

VCHODOVÉ DVEŘE

PRO NÁS DŮM

ZNAMENÁ VÍCE





EKOdům z ALUPROF

Vchodové dveře již dávno nejsou „jen“ ochranou domova před chladem, deštěm, hlukem či „nezvanými hosty“. Mohou být také estetickým a originálním prvkem Vašeho domu.

Takovou možnost přináší ALUPROF v podobě tzv. panelových (překryvných) dveří. Panelové dveře jsou totiž osazeny okrasným panelem, který překrývá křídlo dveří buď zvnějšku nebo z obou stran a díky tomu vzniká čistá, jednolitá plocha. Okrasné panely jsou dostupné v mnoha designových variantách (např. s ornamenty, frézováním, skly atd.) a v bohaté paletě barev a struktur včetně dřevodekorů. Získáte tak originální dveře, které dodají vašemu domu charakter a reprezentativní vzhled.

Panelové dveře jsou dostupné v systému MB-86, který nabízí vynikající tepelnou izolaci a je vhodný i pro nízkoenergetické domy. **Dveře dosahují špičkových hodnot U_g od 0,61 W/m²K (ve verzi AERO).**

Při výběru dveří stojí za to věnovat pozornost i jejich vodotěsnosti. Panelové dveře **ALUPROF mají vysoký stupeň vodotěsnosti 6A** a zaručují tak dokonalou ochranu před průnikem vody v případě nepříznivého počasí nebo přívalových dešťů.

Vysoká pevnost profilů umožňuje vyrobit dveře velkých rozměrů a hmotností - až 1,2 x 2,5 metru a až 200 kg.

U_D od 0,61 W/m²K

Jedním z nejdůležitějších parametrů dveří je jejich tepelná izolace, kterou vyjadřuje součinitel U_D . Čím nižší je jeho hodnota, tím lepší izolace a tím více tepla zůstane v domě. Panelové dveře ALUPROF dosahují U_D až 0,61 W/(m²K).

Okrasný panel v široké škále vzorů a barev

Čtyři úrovně izolace (ST, SI, SI + a AERO) splní všechny nároky na tepelný komfort

Těsnění zajišťující vysokou těsnost vůči vodě a vzduchu, což ovlivňuje pohodlí používání a šetří náklady



Technické údaje:

Hloubka rámu	77 mm
Hloubka křídla	77 mm
Tloušťka okrasného panelu	44 a 77 mm
Maximální rozměry křídla	(š x v) šířka až 1200 mm, výška až 2500 mm

Technické parametry:

Propustnost vzduchu	Třída 3, PN-EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída 6A (250 Pa), PN-EN 12208:2001
Odolnost vůči zatížení větrem	Třída C5/B5, PN-EN 12210:2001
Součinitel prostupu tepla	U_D od 0,61 W/m ² K

Tuhé hliníkové profily zaručují pevnost i nadrozměrných dveřím




BASIC



Vsazená výplň

- Trojsklo Ug 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce až 44 mm
- Součinitel prostupu tepla pro dveře U_D od 0,9 W/m²K
- Čtyři varianty izolace: ST, SI, SI+ a Aero

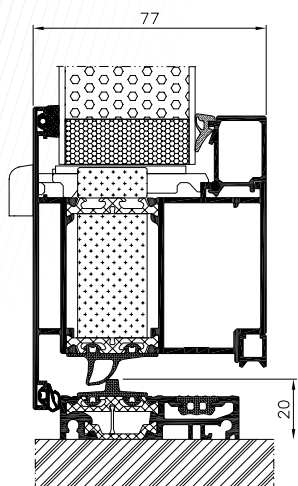


CLASSIC



Překryté křídlo zvnějšku

- Trojsklo Ug 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce až 44 mm
- Součinitel prostupu tepla pro dveře U_D od 0,9 W/m²K
- Čtyři varianty izolace: ST, SI, SI+ a Aero

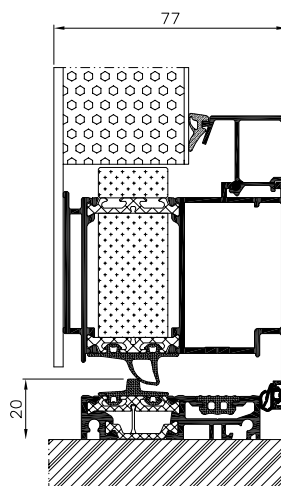


EXCLUSIVE



Překryté křídlo zvnějšku i zevnitř

- Trojsklo Ug 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 77 mm
- Součinitel prostupu tepla pro dveře U_D od 0,61 W/m²K
- Čtyři varianty izolace: ST, SI, SI+ a Aero

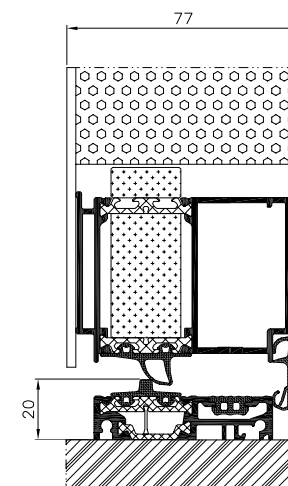

Všechny nabízené panely lze do profilů vsadit, nebo přilepit z jedné či obou stran.



AP01

- AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: float pískovaný s průsvitnými pruhy
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Aplikace Alu-Nox umístěna z vnější strany, nezapuštěná
- Povrch: RAL 9016 bílý lesk




AP02

- AP 60.1800 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: float pískovaný s průsvitnými pruhy
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Aplikace Alu-Nox umístěna z vnější strany zapuštěná/slícovaná
- Povrch: RAL 7016 tmavě šedá mat



AP03

- AP 60.1000 madlo z nerezové oceli
- Čelo: VSG 33.1
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Aplikace Alu-Nox umístěna z vnější strany nezapuštěná
- Povrch: RAL 7016 tmavě šedá mat

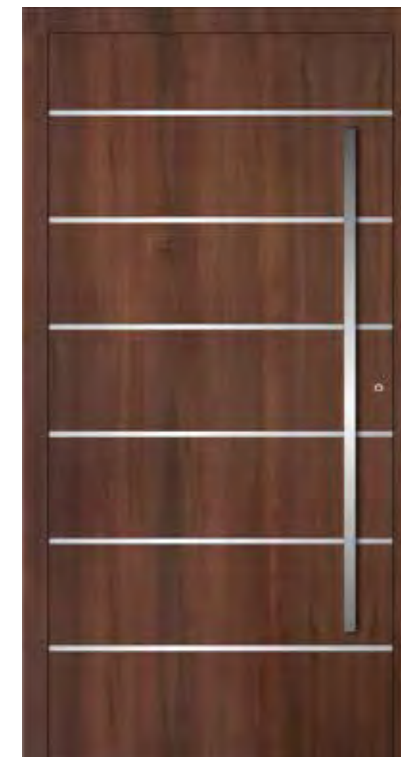

AP04

- AP 60.1400 madlo z nerezové oceli
- Aplikace Alu-Nox zapuštěná/slícovaná
- Povrch: lak napodobující dřevo Siena Rosso/příplatek za dřevodekor



AP05

- AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
- Přefrézování na vnější straně
- Povrch: RAL 7016 tmavě šedá mat



AP06

- AP 60.1000 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: float pískovaný s průsvitnými pruhy
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Přefrézování na vnější straně
- Povrch: RAL 7001 mat



AP07

- AP 40.1400 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo s průsvitným okrajem
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Přefrézování na vnější straně
- Povrch: RAL 3004 purpurově červená mat



AP08

- AP 60.800 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo s průsvitným okrajem
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Povrch: RAL 9016 bílá lesk



AP09

- AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo s průsvitným okrajem
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Aplikace Alu-Nox umístěna na vnější straně, zapuštěná/slícovaná
- Povrch: RAL 7016 tmavě šedá mat/RAL 9016 bílý lesk WENGE /příplatek za barvu imitující dřevo



AP10

- AP 60.1800 madlo z nerezové oceli
- Povrch: RAL 9006 bílý hliník mat



AP11

- AP 60.1800 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo s průsvitnými pruhy
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Aplikace Alu-Nox umístěna na vnější straně, nezapuštěná
- Povrch: RAL 9007 šedý mat



AP12

- AP 50.1200 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo s průsvitným okrajem
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Povrch: RAL 3004 purpurově červená mat/RAL 9007 metalická stříbrná mat



AP13

- AP 210.1600 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Aplikace Alu-Nox umístěna na vnější straně, nezapuštěná
- Povrch: RAL 7016 tmavě šedá mat



AP14

- AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo s průsvitnými pruhy a černým rámečkem
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Přefrézování na vnější straně
- Povrch: RAL 9016 bílá lesk



AP15

- AP 50.1200 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Aplikace Alu-Nox umístěna na vnější straně
- Povrch: RAL 7016 tmavě šedá mat



AP16

- AP 60.1600 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Přefrézování na vnější straně
- Povrch: RAL 7016 tmavě šedá mat



AP17

- AP 50.1200 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo s průsvitnými pruhy
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Přefrézování na vnější straně
- Povrch: RAL 9016 bílá lesk



AP18

- AP 60.800 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo s průsvitnými pruhy
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Přefrézování na vnější straně
- Aplikace Alu-Nox umístěna na vnější straně zapuštěná/slícovaná
- Povrch: RAL 7001 mat




AP19

- AP 60.800 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo s průsvitnými pruhy
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Povrch: RAL 9016 bílá lesk



AP20


- AP 60.1800 madlo z nerezové oceli
- Čelní sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Středové sklo: pískované sklo s průsvitnými pruhy a ozdobným rámečkem
- Zadní sklo: thermofloat s teplým černým rámečkem AP 3400 "Obdélníkový" chránič proti poškrábání
- Alu-Nox umístěna na vnější straně slícovaná
- Povrch: RAL 7016 tmavě šedá mat

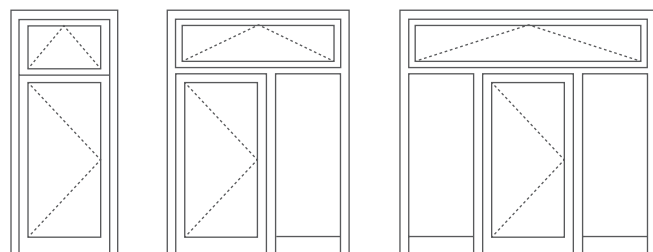

1

2

3

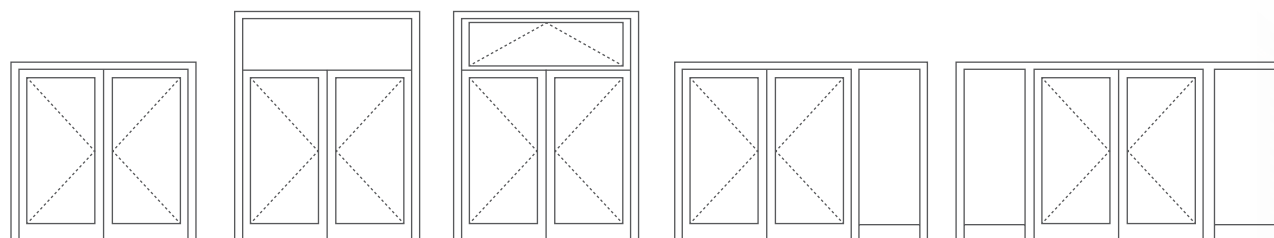


4

5

6

7

8

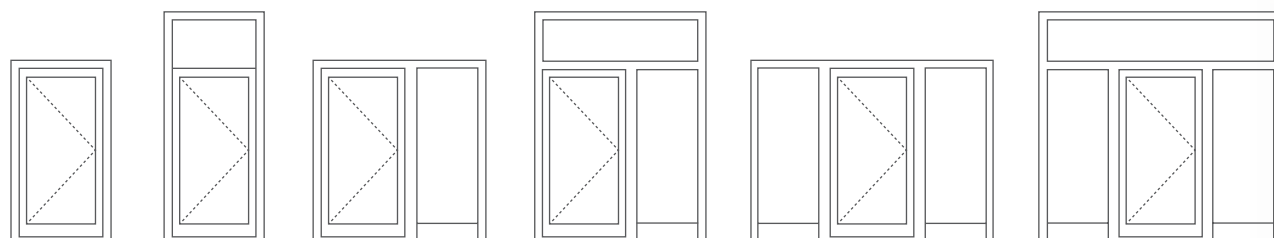

9

10







11








12

13

14



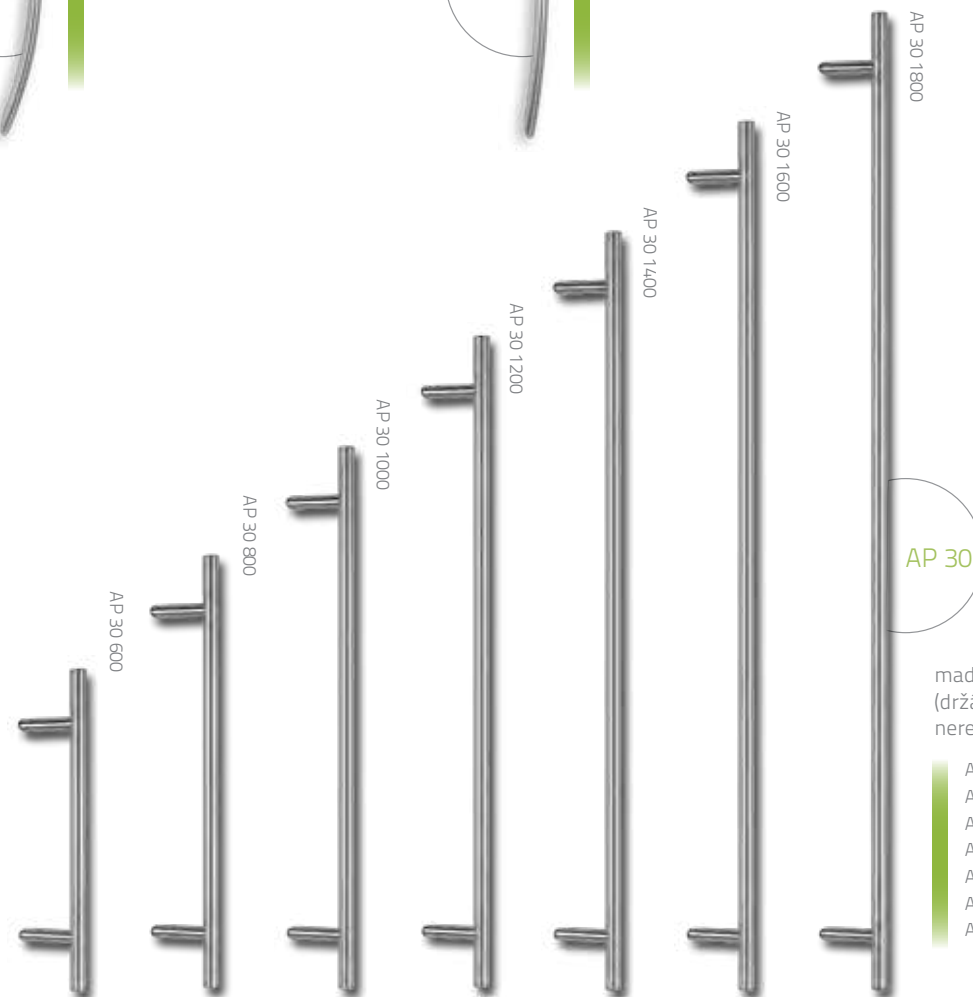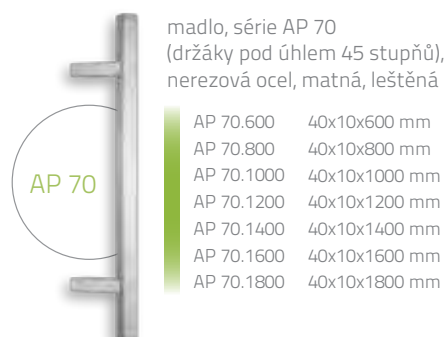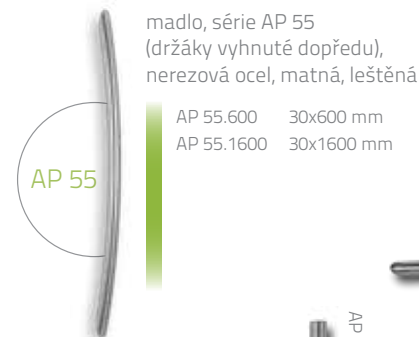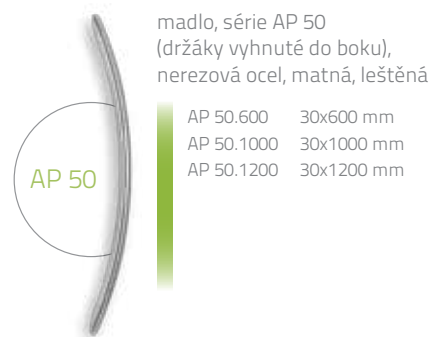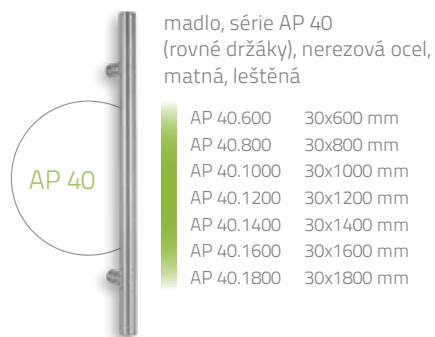

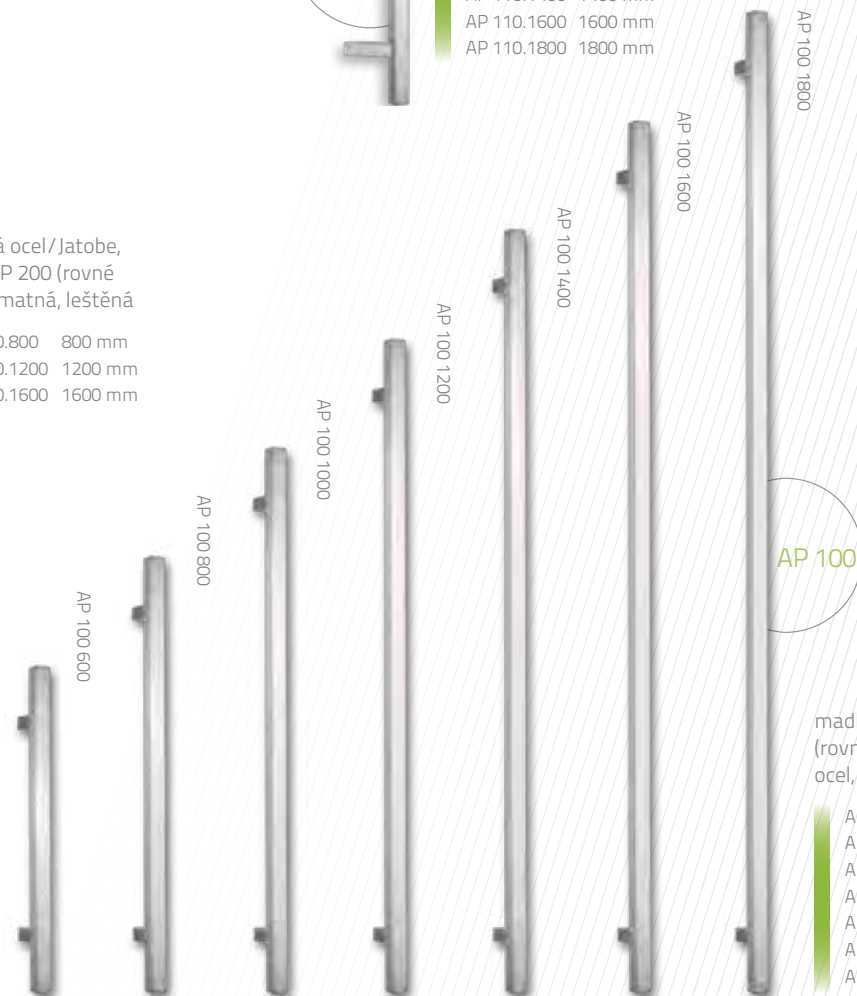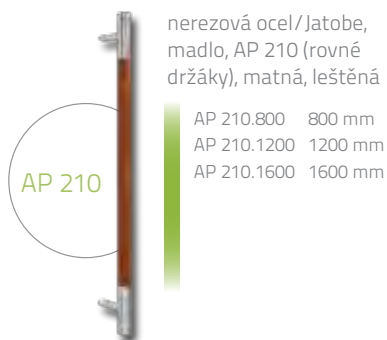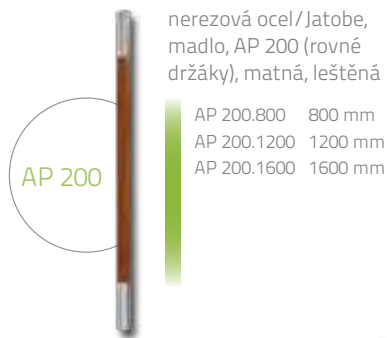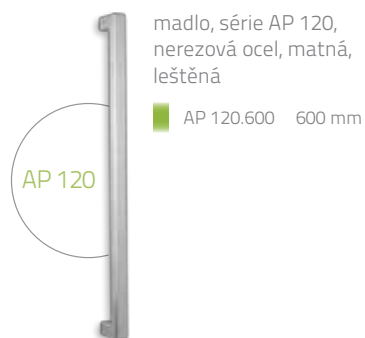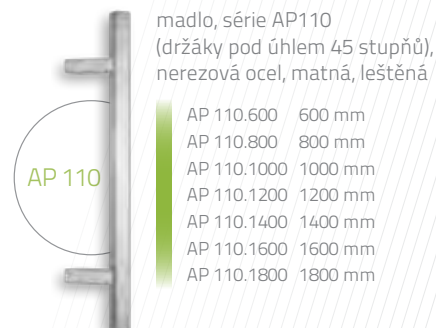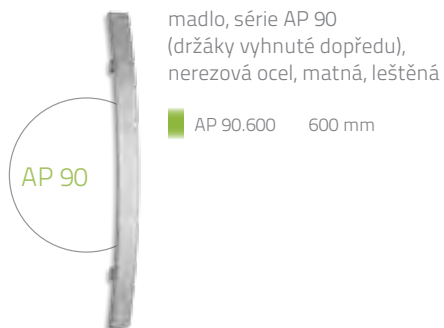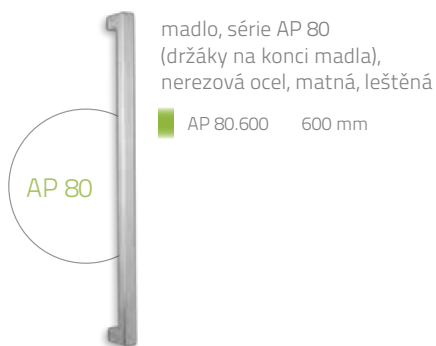

madlo, série AP 100
(rovné držáky), nerezová
ocel, matná, leštěná

- AP 100.600 600 mm
AP 100.800 800 mm
AP 100.1000 1000 mm
AP 100.1200 1200 mm
AP 100.1400 1400 mm
AP 100.1600 1600 mm
AP 100.1800 1800 mm

//Ornamentní skla



Master-Point



Chinchilla
Bílá



Satinata



Master-Ligne



Master-Carre
Bílá

Vyberte si z široké nabídky výplňových skel ALUPROF v nejoblíbenějších variantách.

Všechny modely dveří mohou být ve verzi s bočním světlíkem a nadsvětlíkem.


Varianta 1: skla s motivem
Varianta 2: průsvitná skla
Varianta 3: skla s ornamentem

V případě dveří s horní nebo bočním světlíkem jsou k dispozici 3-skla v různých dekoračních variantách. Max. šířka je 1400 mm.


Volitelné ornamenty:

"Chinchilla Bílá"
"Master-Point"
"Master-Ligne"
"Satinata"
"Master-Carre Bílá"

//Základní barvy*



RAL 9016
bílá



RAL 9006
šedá mat



RAL 7001
stříbrošedá mat



RAL 9007
šedý hliník mat




RAL 3004
purpurově červená mat



RAL 7016
tmavě šedá mat



Metalická
mikrostruktura DB 703



RAL 8019
hnědočerná



*Volitelně k dispozici jsou všechny barvy RAL za příplatek

**Dřevodekory za příplatek

Znázorněné odstíny barev jsou pouze ilustrační

//Dřevodekory**



Dub zlatý
ADEC D101



Ořech
ADEC O102



Mahagon
ADEC M103



Mahagon Sapeli
ADEC M204



Buk
ADEC B108




Ořech Vein
ADEC O205




Borovice
ADEC S106



Jedle
ADEC J107



Třešeň
ADEC C110



Višeň
ADEC W109



Wenge
ADEC W205



Winchester
ADEC D207



AP01




AP02



AP02_P



AP03

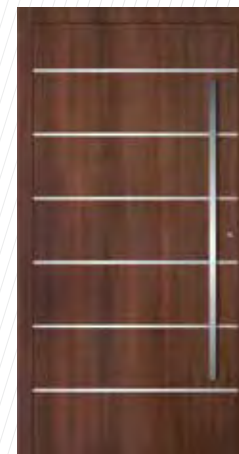

AP04



AP05



AP06



AP07



AP08



AP09



AP10



AP11



AP12



AP13



AP14



AP15



AP16



AP17



AP18



AP19



AP20



WWW.DUM.ALUPROF.EU

Zveme vás na webové stránky www.dum.aluprof.eu,
kde najdete více informací ohledně energeticky úsporných
hliníkových systémů pro stavebnictví.





PRO NÁS DŮM ZNAMENÁ VÍCE





ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava - Hrabová

tel. +420 595 136 633



www.dum.aluprof.eu